

# АКСА

СТО 128-37547621-2016

## Однокомпонентный акриловый герметик




Белый



Серый



Под заказ

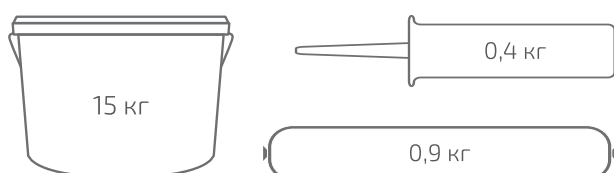

Однокомпонентный, готовый к применению герметик «АКСА» разработан на основе полиакрилатной дисперсии.

Предназначен для герметизации стыков элементов строительных конструкций выполненных из минеральных строительных материалов с амплитудой знакопеременных циклических деформаций не более 10 %, в том числе стыков в каркасно-монолитном и блочном строительстве.



Может использоваться внутри помещения



Возможен кистевой вариант нанесения



Усадка



Отверждение с поверхности



Окрашиваемый



Скорость отверждения зависит от влажности воздуха



СТО 128-37547621-2016

#### Описание:

Однокомпонентный, готовый к применению герметик АКСА разработан на основе полиакрилатной дисперсии.

Тиксотропен, после высыхания имеет удовлетворительные эластичные свойства и обладает хорошими прочностными показателями.

#### Упаковка:

- Пластиковое ведро 15 кг;
- Файл-пакет 0,9 кг;
- Картуш 0,4 кг.

#### Область применения:

- Герметизация стыков элементов строительных конструкций, выполненных из минеральных строительных материалов, с амплитудой знакопеременных циклических деформаций не более 10%, в том числе стыков в каркасно-монолитном и блочном строительстве.
- Герметизация стыков, щелей, трещин на фасадах зданий;
- Герметизация и заполнение трещин, изломов в балюстрадах, стенах и подоконниках;
- Герметизация соединений в технологии гипсокартонных плит, дверных коробок и оконных рам;
- Герметизация конструктивных стыков между газобетоном, кирпичом, бетоном, древесиной и др.

#### Свойства:

- Хорошая адгезия к бетону, полимербетону, пенобетону, кирпичу;
- Устойчивость к УФ-облучению и атмосферным воздействиям;
- Удобство при нанесении;
- Возможна поверхностная окраска, колеровка.

#### Технические характеристики:

- Цвет белый, серый (другие цвета - по заказу);
- Внешний вид – паста от белого до светло-серого цвета;
- Время отверждения 48 часов (при 23 °С и толщине слоя 4 мм) с понижением температуры или увеличением влажности и толщины слоя — увеличивается;
- Время образования поверхностной пленки 30÷90 минут (при 23 °С) с понижением температуры или увеличением влажности — увеличивается;
- Плотность  $\approx 1,45 \text{ г/см}^3$ ;
- Диапазон температур нанесения от  $-13 \text{ }^\circ\text{C}$  до  $35 \text{ }^\circ\text{C}$ ;

## Однокомпонентный акриловый герметик

- Диапазон температур эксплуатации от  $-40 \text{ }^\circ\text{C}$  до  $80 \text{ }^\circ\text{C}$ ;
- Относительное удлинение при разрыве не менее 300% (на лопатках);
- Условная прочность в момент разрыва не менее 0,15 МПа;
- Вязкость 230÷320 Па·с.

#### Способ применения:

При работах в зимнее время необходимо очистить поверхность от наледи и инея.

Для соблюдения проектной толщины слоя герметика в стыке, а также для исключения сцепления герметика с жестким основанием в стыковом зазоре следует использовать антиадгезионные жгуты из вспененного полиэтилена.

Герметик следует наносить при помощи шпателя, кисти или монтажного пистолета.

**Наносится только в сухую погоду**, так как дождь или снег могут помешать образованию поверхностной пленки. Инструменты мыть водой. После отверждения герметик удаляется механическим путем.

Работы с герметиком допускается производить при отрицательных температурах до  $-13 \text{ }^\circ\text{C}$ .

При низких температурах вязкость герметика значительно увеличивается — сложнее выдавливать из монтажного пистолета.

Перед применением при отрицательных температурах, рекомендуется выдержать герметик при положительной температуре ( $23 \text{ }^\circ\text{C}$ ) не менее суток.

#### Хранение:

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев при температуре от  $-13 \text{ }^\circ\text{C}$  до  $30 \text{ }^\circ\text{C}$ .

#### Меры безопасности:

Избегать попадания на незащищенные участки кожи, глаза.

При попадании на открытые участки кожи следует их очистить водой с мылом.

Не взрывоопасен.

#### Контакты:

140005, МО, г. Люберцы,  
ул. Комсомольская, д. 15А  
Тел.: +7 (495) 221-87-60  
[www.sazi-group.ru](http://www.sazi-group.ru)

